KIT RESSORTS DE TENSION

POUR FILS RELEVEURS

- ✓ ***Les kits ressorts permettent de TENDRE et de donner de l'ELASTICITE aux fils releveurs. Des fils tendus et élastiques relèvent mieux et nécessitent moins d'agrafes. Les fils sont aussi tendus en position basse ce qui facilite la mécanisation.***

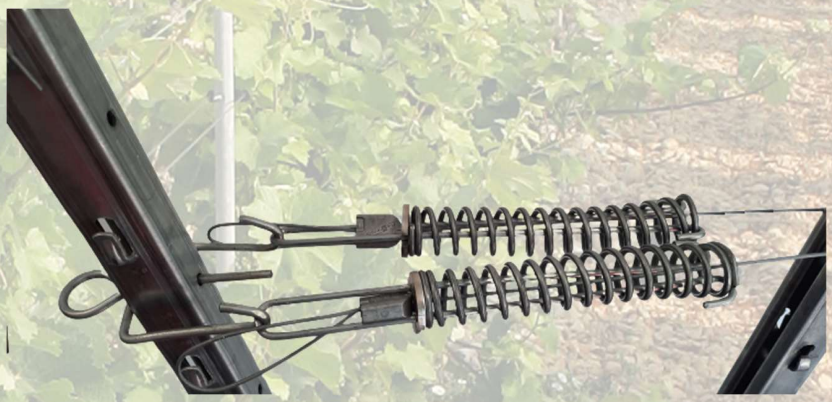

- ✓ ***COMPOSITION DU KIT :***
  - ➢ ***2 ressorts avec broches et rondelles***
  - ➢ ***2 Maxtensor monocanal MX1-WP***

JULIEN SAS – 85 CHEMIN DU THOR -84290 CAIRANNE – France

Tel : 33(0)4 90 30 80 96 – Fax : 33(0)4 90 30 74 84

contact@piquets-julien.fr – www.piquets-julien.fr

- ***Pour les piquets en acier (cornières, profilés, tubes…) : utiliser des étriers munis d'un ergot central qui permet de les bloquer dans les trous des piquets ou des coulisses qui se positionneront sur les linguets si le piquet en possède (piquet OCTO 70, L30 tête).***

- ***Pour les piquets bois : utiliser des coulisses adaptées au diamètre, bloquées à l'aide de crampillons.***

INSTALLATION DES RESSORTS

- ***Passer le fil releveur dans le ressort et le trou central de la rondelle.***
- ***Introduire le fil de fer dans le Maxtensor monocanal et l'insérer dans la rondelle. Faire une pré-tension manuelle.***

TENSION DES FILS

- ***Elle se fait à l'aide d'une pince de tension Maxtensor ou Gripple.***
- ***La tension est fonction de la longueur des rangs :***
  - ***Sur les rangs courts (moins de 50 m) : peu de tension car on favorisera l'amplitude des ressorts.***
  - ***Sur les rangs longs (à partir de 50 m) : on favorisera la tension du fil, on comprimera d'avantage les ressorts.***
  - ***Au-delà de 200 m de longueur, nous conseillons la pose d'un kit ressorts à chaque extrémité du rang.***

Retrouver toutes nos vidéos de démonstration sur notre chaine

YouTube

JULIEN SAS – 85 CHEMIN DU THOR -84290 CAIRANNE – France

Tel : 33(0)4 90 30 80 96 – Fax : 33(0)4 90 30 74 84

contact@piquets-julien.fr – www.piquets-julien.fr